

Kango 950 S Art. nr. 4933 3757 10


10 kg SDS-max combi-hamer

Kenmerken

- Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen – stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratie-systeem AVS en Softgrip voor minder inspannend werken
- Inline ontwerp voor prettigere werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkpositie
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte polyamide behuizing
- Veiligheidskoppeling

Standaard toebehoren

6 m snoer, spadegreep, steelgreep, stofkap, vet, transportkoffer

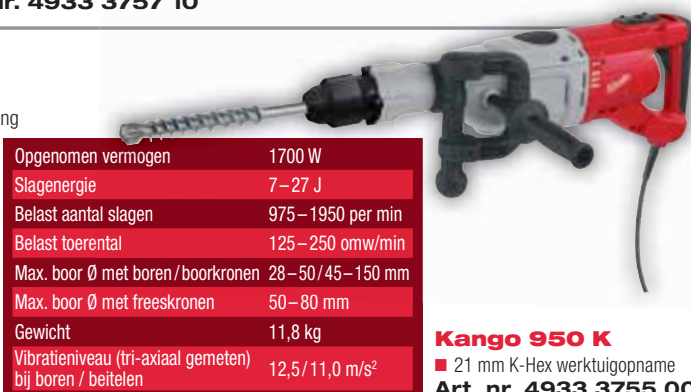

Opgenomen vermogen	1700 W
Slagenergie	7–27 J
Belast aantal slagen	975–1950 per min
Belast toerental	125–250 omw/min
Max. boor Ø met boren / boorkronen	28–50 / 45–150 mm
Max. boor Ø met freeskronen	50–80 mm
Gewicht	11,8 kg
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij boren / beitelen	12,5 / 11,0 m/s ²

Kango 950 K

- 21 mm K-Hex werktuigopname
- Art. nr. 4933 3755 00

Kango 900 S Art. nr. 4933 3757 20

10 kg SDS-max breekhamer


Kenmerken

- Met 27 Joule slagenergie de beste in zijn klasse voor onovertroffen prestaties bij boren
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van het toerental op iedere toepassing
- 3 handgrepen – stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en Softgrip voor minder inspannend werken
- In-Line ontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte polyamide behuizing

Standaard toebehoren

6 m snoer, spadegreep, steelgreep, stofkap, vet, transportkoffer

Opgenomen vermogen	1600 W
Slagenergie	7–27 J
Belast aantal slagen	975–1950 per min
Gewicht	11,0 kg
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij beitelen	11,0 m/s ²

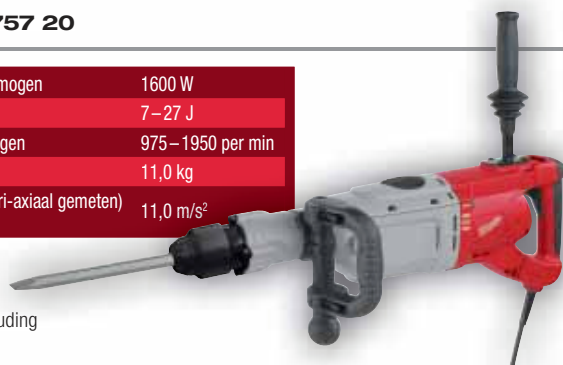

Kango 900 K

- 21 mm K-Hex werktuigopname
- Art. nr. 4933 3756 50

Kango 750 S Art. nr. 4933 3986 00

7 kg SDS-max combi-hamer

Kenmerken

- Anti-vibratiesysteem AVS en Softgrip op voor- en achtergreep
- Constantelektronica met zachte aanloop
- Softslagfunctie – reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Magnesium tandwielhuis voor onovertroffen levensduur en uiterst gering gewicht
- Vergrendelbare schakelaar
- Roto-Stop voor beitelerwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- Servicedisplay en spanningsindicator

Standaard toebehoren

6 m snoer, AVS-zijhandgreep, vet, transportkoffer

Opgenomen vermogen	1550 W
Slagenergie	16 J
Max. boor Ø met boren / freeskronen	50 / 80 mm
Max. boor Ø met boorkronen	150 mm
Belast toerental / softslag	300 / 240 omw/min
Belast aantal slagen / softslag	2740 / 2180 per min
Werktuigopname	SDS-max
Gewicht	8,3 kg
Werktuigopname	SDS-Max
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij boren / beitelen	9,5 / 9,1 m/s ²



Kango 545 S Art. nr. 4933 3982 00

5 kg SDS-max combi-hamer

Kenmerken

- Anti-vibratiesysteem AVS en Softgrip op voor- en achtergreep
- Softslagfunctie – reduceert de slagenergie voor boren & hakken in kwetsbare materialen
- Zachte aanloop voor nauwkeurig aanboren bij de start
- Constantelektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
- Servicelampje, waarschuwt tijdig dat koolborstels aan vervanging toe zijn
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Veiligheidskoppeling
- Roto-Stop en multifunctionele beitelfunctie
- Belast aantal slagen / softslag

Standaard toebehoren

6 m snoer, zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, transportkoffer

Opgenomen vermogen	1300 W
Slagenergie bij boren / beitelen	14 / 12 J
Max. boor Ø met boren	45 mm
Max. boor Ø met freeskronen	65 mm
Max. boor Ø met boorkronen	100 mm
Belast toerental / softslag	450 / 350 omw/min
Belast aantal slagen / softslag	2840 / 2200 per min
Werktuigopname	SDS-max
Gewicht	6,7 kg
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij boren / beitelen	13,0 / 9,0 m/s ²

