


Tweezijdig voorzien met polyurethane, alsook high temp. coating voor kortdurende hoge belastingen. Temperatuur 750°C, kortdurend tot 900°C. Dikte 1,7mm.
Opvangen van lasdruppels; uitermate geschikt voor een duurzaam las- en slijpgordijn.
Levering op rollen van 50x1m.

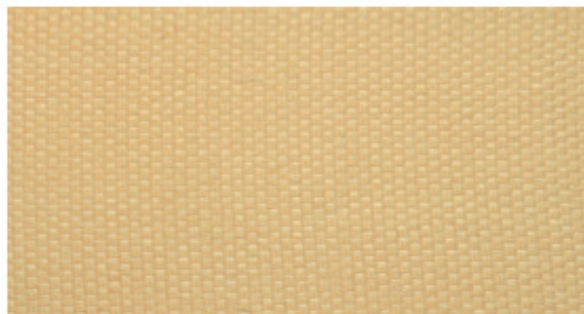

LASDEKEN Sparkshield - H type 021000005

Art.Nummer	Omschrijving	St/Verp
WPU1150021140	Lasdeken Sparkshield - gewicht 1200 gr/m ²	1