

MIG/MAG MB 15 AK gasgekoeld refroidie par gaz



**Abicor BINZEL.
Voor iedere
toepassing het
juiste laspistool.
Une torche
pour chaque
application.**

Abicor BINZEL laspistolen staan garant voor optimale techniciteit en kwaliteit, zodat ze bij alle toepassingen goede resultaten geven. Optimale toortscoeling, hoge standtijden, ergonomische handgrepen, lichte, flexibele slangenpakketten, lange levensduur, het Abicor Binzel centraalstekker systeem.

Abicor BINZEL torches de soudure vous donnent la garantie d'une qualité et d'une technique de pointe, indispensables pour obtenir de bons résultats, quelle que soit l'application. Refroidissement efficace, FDM élevés, poignée ERGO, faisceaux légers et flexibles, système de raccord central.

Technische gegevens/ Caractéristiques :

Belasting/ Capacité:

180 A CO₂

150 A menggas/ mélange gazeux M 21
volgens/ après DIN EN 439

60% ID/ FDM

Draaddiameter/ diamètre de fil: 0,6 - 1,0


De belastinggegevens stemmen overeen met de VDE-karakteristiek voor lasstroombronnen ($U=14+0,05xI$). Bij pulserend lassen vermindert de belastbaarheid met 35%.

Les capacités correspondent au caractéristique VDE pour sources de courant ($U=14+0,05xI$). Dans la mode pulsation la capacité diminue de 35%.

Type	Handgreep Poignée	3,00m Nr./Réf.	4,00m Nr./Réf.	5,00m Nr./Réf.
MB 15 AK	ERGO	002.0514	002.0515	002.0516
AUT 15 AK 0°	Rond/Ronde	902.0022	902.0034	902.0031
AUT 15 AK 45°	Rond/Ronde	902.0023	902.0035	902.0032

Technology for the Welder's World



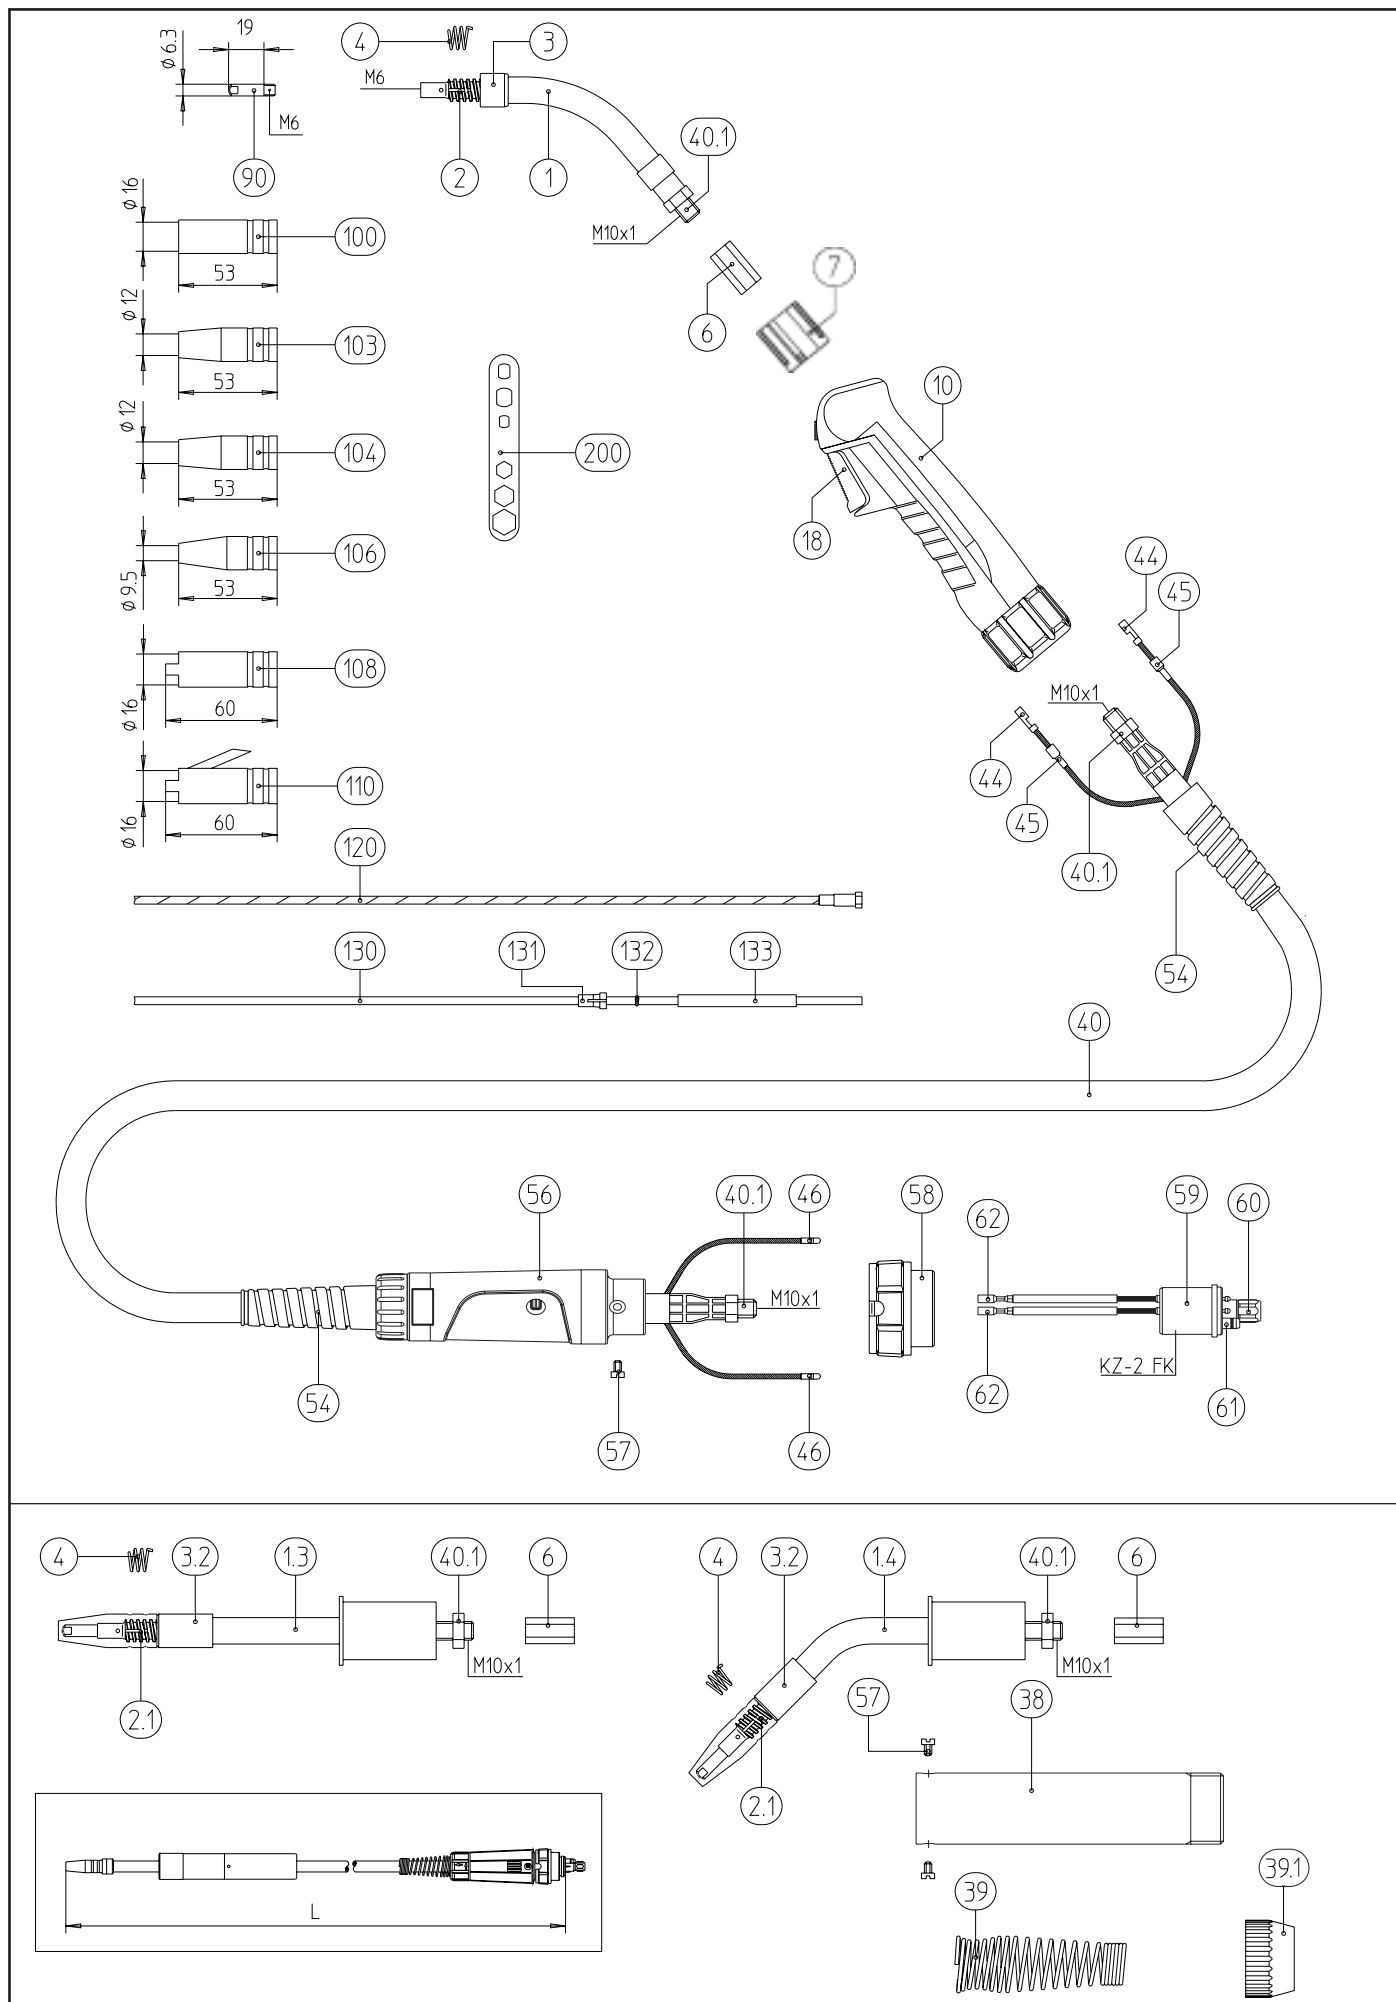

Groep/ Groupe	Pos.	Omschrijving/ Description	Nr/ N°
Zwanenhals Col de cygne	1	Zwanenhals/ Col de cygne MB 15 AK; 50° gebogen/ coudé	002.0009
	1.3	Zwanenhals/ Col de cygne AUT 15 AK; recht/ droit	902.0003
	1.4	Zwanenhals/ Col de cygne AUT 15 AK; 45° gebogen/ coudé	902.0004
	2	Gasmondstukdrager/ Support tube-contact	002.0078
	2.1	Gasmondstukdrager/ Support tube-contact AUT 15 AK	902.0007
	3	Beschermhuls/ Douille isolante	002.0050
	3.1	Beschermhuls/ Douille isolante AUT 15 AK	902.0015
Handgreep Poignée	4	Veer/ Ressort	002.0058
	6	Tussenlichaam messing/ Entretoise laiton	400.0114
	7	Tussenlichaam kunststof/ Isolant de corps de torche	400.0044
	10	Handgreep ERGO cpl./ Poignée ERGO cpl.	180.0076
		Handgreep bovendeel/ Demi-poignée supérieure	400.0333
		Handgreep onderdeel/ Demi-poignée inférieure	400.0335
		Sluitring/ Bague de fermeture NW 31	400.0297
		Schroef/ Vis 18x8	400.0340
		Schroef/ Vis 25x8	079.0034
	18	Schakelaar 2-polig/ Gâchette bipolaire	185.0031
Slangenpakket Faisceau de câbles	38	Ronde greep voor AUT/ Poignée ronde pour AUT	180.0097
	39	Knikbeschermingsveer/ Renfort de faisceau spiralé	500.0225
	39.1	Moer/ Ecrou M38x2	400.0137
	40	Coaxiaal slangenpakket/ Faisceau coaxial; BIKOX (16) 3,00 m	160.0065
		Coaxiaal slangenpakket/ Faisceau coaxial; BIKOX (16) 4,00 m	160.0078
		Coaxiaal slangenpakket/ Faisceau coaxial; BIKOX (16) 5,00 m	160.0091
	40.1	Zeskantmoer/ Ecrou M10x1	001.0009
	44	Kabelschoen/ Cosse à sertir	175.0022
	45	Isoleerhuls kabelschoen/ Isolant de cosse	400.0119
	46	Stekker/ Fiche à sertir	175.0004
	54	Knikbescherming/ Renfort faisceau	400.1010
	56	Knikbescherming machinekant/ Renfort de faisceau côté poste	501.2248
	57	Schroef/ Vis M4x6	000.0552
	58	Aansluitmoer/ Bague de raccordement	500.0213
	59	Centraalstekker/ Connexion centrale KZ-2 FK	501.2155
Slijtonderdelen Pièces d'usure		Zonder stuurleiding/ Sans câble de commande	501.0028
	60	Aansluitmoer/ Ecrou fixation M10x1	501.0082
	61	O-ring/ Joint torique 4x1	165.0002
	62	Bus/ Prise à sertir	175.0003
	90	Contacttip/ Tube-contact M6 E-Cu; Ø 0,6	140.0008
		Contacttip/ Tube-contact M6 E-Cu; Ø 0,8 •	140.0059
		Contacttip/ Tube-contact M6 E-Cu; Ø 1,0	140.0253
		Contacttip/ Tube-contact M6 CuCrZr; Ø 0,6	140.0855
		Contacttip/ Tube-contact M6 CuCrZr; Ø 0,8	140.0062
		Contacttip/ Tube-contact M6 CuCrZr; Ø 1,0	140.0256
		Contacttip/ Tube-contact M6 E-Cu; Ø 0,8 Alu	141.0002
		Contacttip/ Tube-contact M6 E-Cu; Ø 1,0 Alu	141.0007

Groep/ Groupe	Pos.	Omschrijving/ Description	Nr/ N°
Slijtonderdelen Pièces d'usure	100	Gasmondstuk, cilindrisch/ Buse gaz, cylindrique; NW Ø 16,0	145.0041
	103	Gasmondstuk, conisch/ Buse gaz, conique; NW Ø 12,0 •	145.0075
	104	Gasmondstuk, con. verlengde isol./ Buse gaz, con. isol. prolongé; NW Ø 12,0	145.0107
	106	Gasmondstuk, sterk conisch/ Buse gaz très conique; NW Ø 9,5	145.0123
	108	Puntlasgasmondstuk/ Buse gaz, soudage par points; NW Ø 16,0	145.0168
	110	Puntlasgasmondstuk voor nagels/ Buse gaz, soudage clous; NW Ø 16,0	145.0186
	120	Geleidingsspiraal blauw/ Gaine guide-fil bleue 1,5/4,5 voor draad/ pour fil ¹⁾ Ø 0,6-0,8 •	3,00 m 124.0011
			4,00 m 124.0012
			5,00 m 124.0015
		Geleidingsspiraal rood/ Gaine guide-fil rouge 2,0/4,5 voor draad/ pour fil ¹⁾ Ø 1,0-1,2	3,00 m 124.0026
			4,00 m 124.0031
			5,00 m 124.0035
	130	PTFE-liner blauw/ Gaine guide-fil PTFE bleue 1,5/4,0 voor draad/ pour fil ²⁾ Ø 0,6-1,0	3,00 m 126.0005
			4,00 m 126.0008
			5,00 m 126.0011
		KoolPTFE-liner/ Gaine PTFE carbone 1,5/4,0 voor draad/ pour fil ²⁾ Ø 0,6-1,0	3,00 m 127.0002
			4,00 m 127.0003
			5,00 m 127.0004
	131	Nippel/ Embout; buitendiameter/ diamètre extérieure 4,0	131.0001
	132	O-ring/ Joint torique 3,5x1,5	165.0008
	133	Capillairbuis voor liner/ Tube capillaire pour gaine 500 mm	129.0473
	200	Sleutel/ Clé multiple	191.0001

¹⁾ Inzetbaar voor het lassen van ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten volgens DIN 8555 en DIN 8559./ A utiliser pour la soudure d'acier non-allié et faiblement allié suivant DIN 8555 et DIN 8559.

²⁾ Inzetbaar voor het lassen van aluminium volgens DIN 1732, koper/koperlegeringen volgens DIN 1733 en nikkel/nikkellegeringen volgens DIN 1736 evenals voor het lassen van roestvaste en hittebestendige staalsoorten volgens DIN 8556./ A utiliser pour la soudure d'aluminium suivant DIN 1732, cuivre/alliages de cuivre suivant DIN 1733 et nickel/alliages de nickel suivant DIN 1736 de même pour la soudure d'acier inoxydable et résistant à la chaleur suivant DIN 8556.

• Standaarduitrusting/ Equipement standard.

Technology for the Welder's World



Binzel Benelux bvba
Industriepark Eke
Rozenstraat 6a / B-9810 Nazareth
Tel.: +32 9 382.90.80
Fax: +32 9 382.90.81
E-mail: info@binzel-benelux.com